



GRM805_06

规格书

格瑞达

版本: V00 日期: 2012/01/15

www.greenmcu.com

目 录

| | |
|-----------------|---|
| 1、芯片概述..... | 1 |
| 2、芯片特征..... | 1 |
| 3、电气参数..... | 1 |
| 4、原理及构成..... | 2 |
| 4.1 原理: | 2 |
| 4.2 构成: | 2 |
| 5、管脚图及说明 | 2 |
| 5.1 管脚图: | 2 |
| 5.2 管脚说明 | 3 |
| 6、按键输出真值表..... | 3 |
| 7、应用设计..... | 4 |
| 7.1 参考电路..... | 4 |
| 7.2 按键选用原则..... | 4 |
| 7.3 抗干扰处理..... | 4 |
| 7.4 灵敏度选择..... | 4 |
| 8、封装说明..... | 5 |
| 9、订购信息..... | 7 |
| 10、产品命名规则..... | 8 |

1、芯片概述

GRM805_06芯片是专用触摸式按键信号处理芯片，能把不规则的触摸按键信号转换成稳定的电平输出。该芯片采用低功耗、高速的CMOS技术，符合工业级标准，具有外围无元器件，稳定性好，抗杂波、抗静电能力强，对布线要求低等优点。可以实现最多6个触摸式按键的检测和输出，很容易进行接触式按键的替换。

2、芯片特征

- 电压范围：3.15V~5.5V(-40℃~85℃)
- I/O 口配置：
 - 按键：最多可连接 6 个触摸按键；
 - 通讯：跟主机通讯，每个输入键对应一个输出口；
 - 键按下输出低电平，无按键或键抬起时输出口为高电平。
- 芯片优势：
 - 防水性能优良；
 - 抗干扰强，防辐射性能好；
 - 对电源要求不高，直接用 5V 供电；
 - 对布线要求不高；
 - 灵敏度分为 4 个等级可调，通过外接电阻设置；
 - 并行输出：简单，可靠，容易进行接触式按键的替换；
 - 产品符合 ROHS 标准；
 - 适应多种触摸介质；
 - 具有方便使用的 DIP, NSOP 封装。
- 市场反馈良好
该芯片自推出以来，广泛应用于电磁炉、油烟机、热水器、电水壶、面包机、压力锅等小家电，市场反应良好，尤其在防水、抗干扰及稳定性方面获得很高的评价。

3、电气参数

| | |
|-----------------------|--|
| Supply Voltage | V _{SS} -0.3V to V _{SS} +5.5V |
| Storage Voltage | -50℃ to 125℃ |
| Input Voltage | V _{SS} -0.3V to V _{DD} +0.3V |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |

4、原理及构成

4.1 原理:

当人的手指触摸按键表面时，按键表面的电荷会发生改变，也就是说电路中的等效电容发生改变。GRM805_06及其相应线路，对电容的变化量进行监测，采用先进的算法，对电容的变化量进行分析、处理以判断有无按键。

4.2 构成:

金属片通过一弹簧连接到检测电路上方覆盖一层介质（玻璃，塑料，PVC 材料等），但要紧密接触，人的手指通过该介质触摸按键，且灵敏度可调。

5、管脚图及说明

5.1 管脚图:

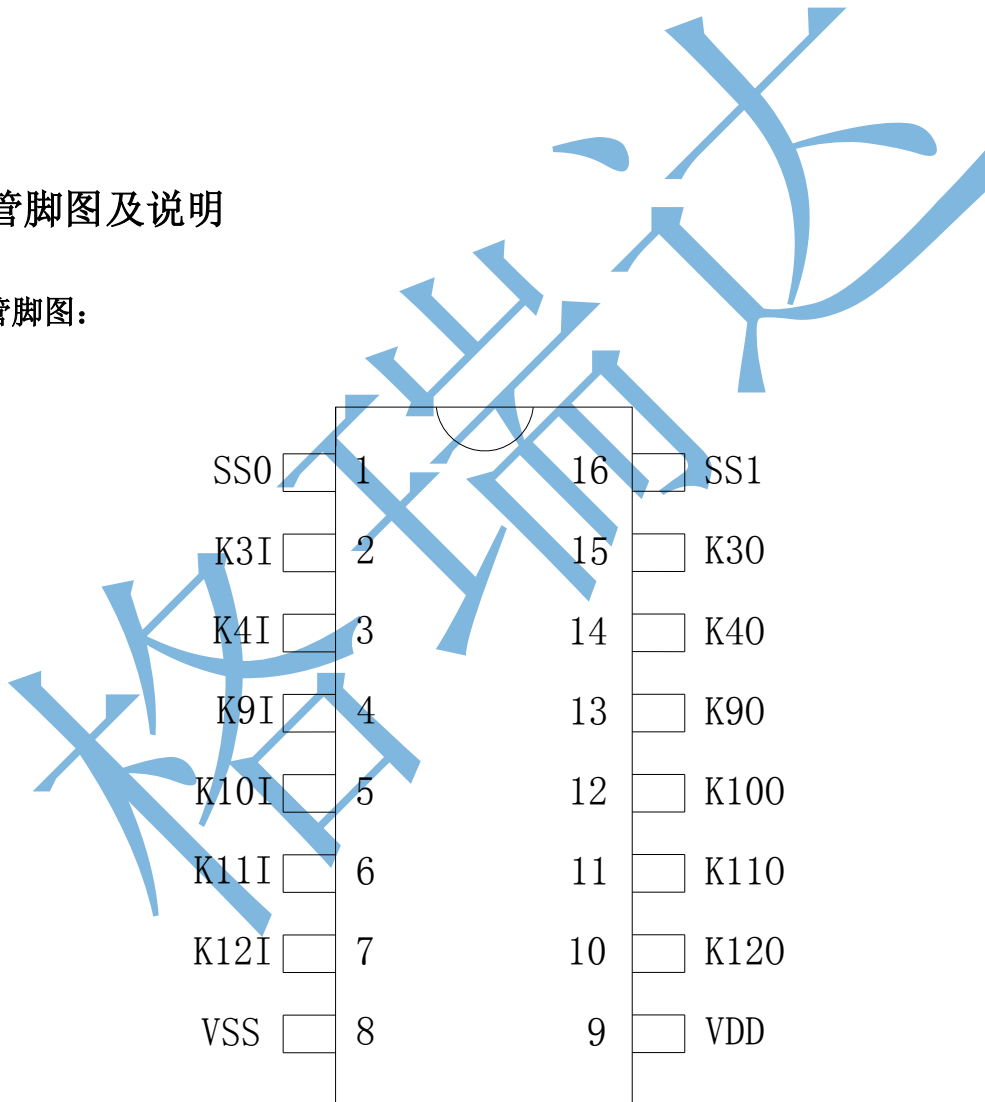


图5-1 GRM805_06 管脚图

5.2 管脚说明

表 5-1 GRM805_06 管脚说明

| 脚位 | 管脚名称 | 说明 |
|----|------|------------|
| 1 | SS0 | 灵敏度选择口0 |
| 2 | K3I | 按键信号输入端口3 |
| 3 | K4I | 按键信号输入端口4 |
| 4 | K9I | 按键信号输入端口9 |
| 5 | K10I | 按键信号输入端口10 |
| 6 | K11I | 按键信号输入端口11 |
| 7 | K12I | 按键信号输入端口12 |
| 8 | VSS | 芯片电源负极 |
| 9 | VDD | 芯片电源正极 |
| 10 | K12O | 按键信号输出端口12 |
| 11 | K11O | 按键信号输出端口11 |
| 12 | K10O | 按键信号输出端口10 |
| 13 | K9O | 按键信号输出端口9 |
| 14 | K4O | 按键信号输出端口4 |
| 15 | K3O | 按键信号输出端口3 |
| 16 | SS1 | 灵敏度选择口1 |

6、按键输出真值表

| Output Input | K3O | K4O | K9O | K10O | K11O | K12O |
|-----------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 无按键 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K3I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K4I | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K9I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| K10I | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| K11I | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K12I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

0=输出低电平，1=输出高电平，**不支持组合键**

7、应用设计

7.1 参考电路

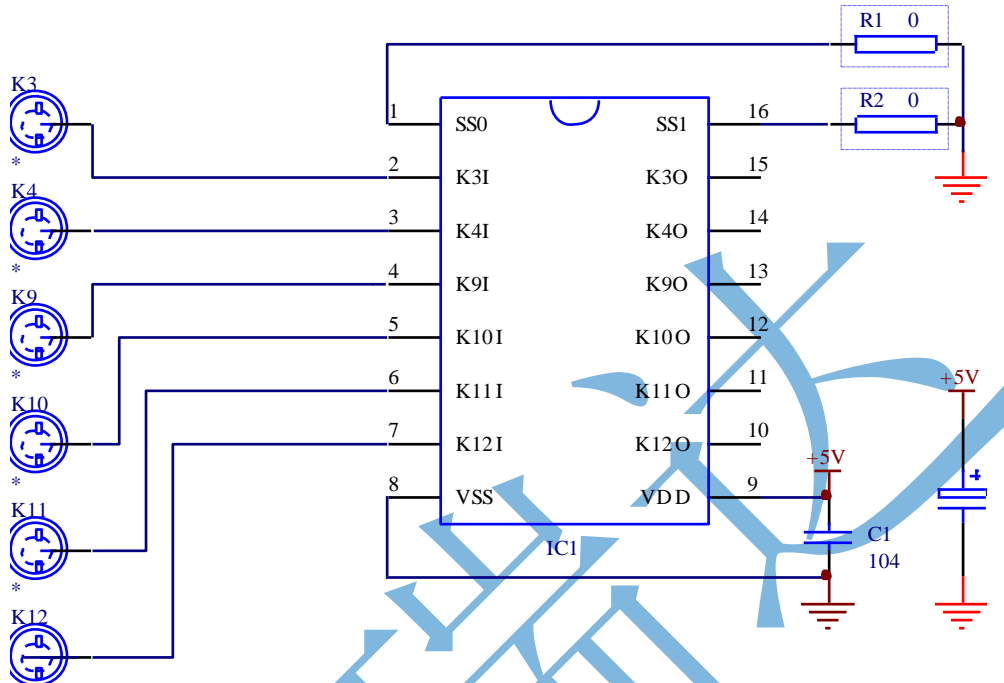


图7-1 GRM805_06应用电路

7.2 按键选用原则

不使用的按键输入输出端口应空置不接任何器件。

7.3 抗干扰处理

如果用户想提高抗干扰能力（如工作在对讲机等强干扰环境下），可通过在按键输入线上串接 3K 电阻（布板时应靠近触摸芯片）来实现，此时只会对有水时的灵敏度稍有影响，应重新设置灵敏度级别。

7.4 灵敏度选择


SS1、SS0 通过外部接地可以设置其触摸键的灵敏度。可设置为 4 个级别。

表 7-1 灵敏度选择

| 端口 | SS1 | SS0 | 级别 | 灵敏度图示 | 描述 |
|----|-----|-----|----|-------|-------------------------------|
| 状态 | 0 | 0 | 0 | ↓ | 级别 0 为最灵敏，灵敏度按灵敏度图示箭头方向呈下降趋势。 |
| | 0 | 1 | 1 | | |
| | 1 | 0 | 2 | | |
| | 1 | 1 | 3 | | |

0 为外部接地，1 为悬空（内部上拉）。

8、封装说明

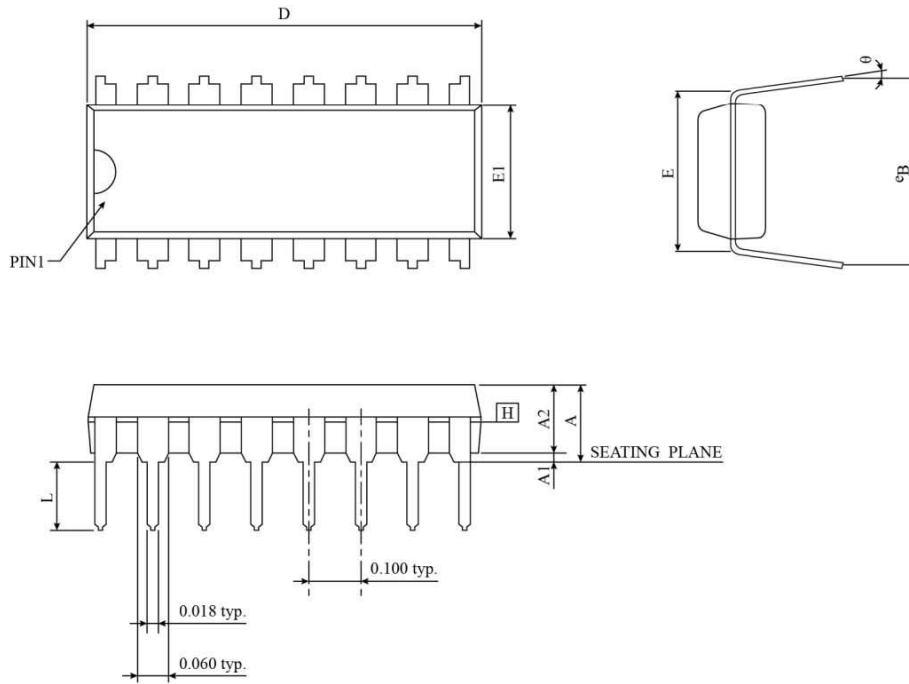


| SYMBOL | DIMENSION IN MM | | DIMENSION IN INCH | |
|--------|-----------------|--------|-------------------|-------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | - | 4.369 | - | 0.172 |
| A1 | 0.381 | 0.965 | 0.015 | 0.038 |
| A2 | 3.175 | 3.429 | 0.125 | 0.135 |
| D | 18.669 | 19.685 | 0.735 | 0.775 |
| E | 7.620 BSC | | 0.300 BSC | |
| E1 | 6.223 | 6.477 | 0.245 | 0.255 |
| L | 2.921 | 3.810 | 0.115 | 0.150 |
| eB | 8.509 | 9.525 | 0.335 | 0.375 |
| θ | 0° | 15° | 0° | 15° |
| JEDEC | MS-001 (BB) | | | |

NOTES :

1. "D", "E1" DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .010 INCH.
2. eB IS MEASURED AT THE LEAD TIPS WITH THE LEADS UNCONSTRAINED.
3. POINTED OR ROUNDED LEAD TIPS ARE PREFERRED TO EASE INSERTION.
4. DISTANCE BETWEEN LEADS INCLUDING DAM BAR PROTRUSIONS TO BE .005 INCH MINIMUM.
5. DATUM PLANE H COINCIDENT WITH THE BOTTOM OF LEAD, WHERE LEAD EXITS BODY.

图 8-1 16-pin DIP

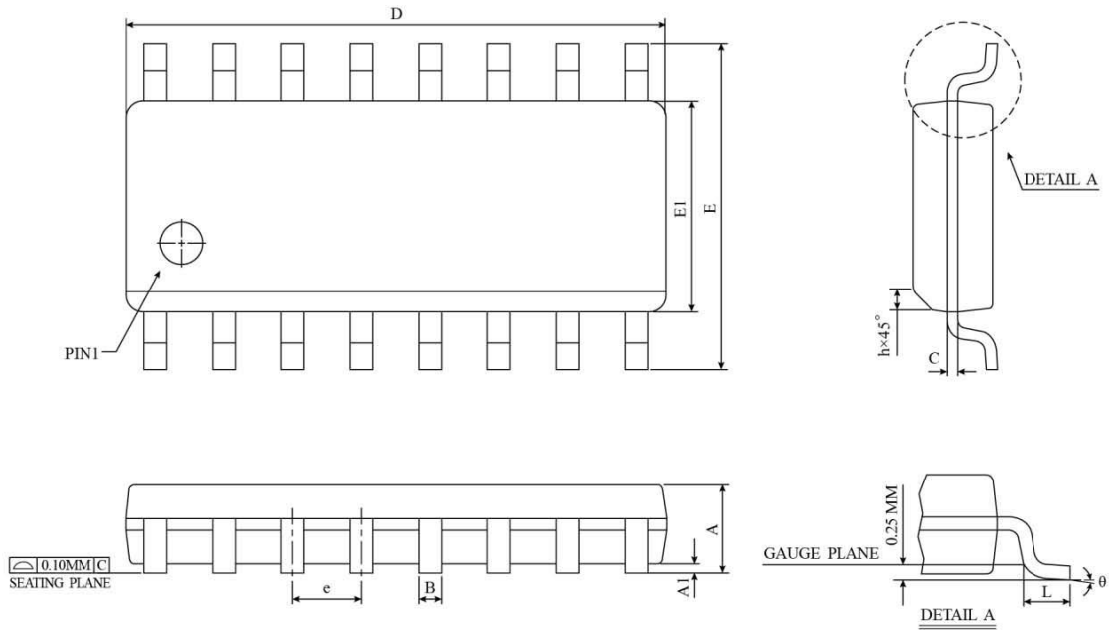

| SYMBOL | DIMENSION IN MM | | DIMENSION IN INCH | |
|--------|-----------------|-------|-------------------|--------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | 1.35 | 1.75 | 0.0532 | 0.0688 |
| A1 | 0.10 | 0.25 | 0.0040 | 0.0098 |
| B | 0.33 | 0.51 | 0.013 | 0.020 |
| C | 0.19 | 0.25 | 0.0075 | 0.0098 |
| D | 9.80 | 10.00 | 0.3859 | 0.3937 |
| E | 5.80 | 6.20 | 0.2284 | 0.2440 |
| E1 | 3.80 | 4.00 | 0.1497 | 0.1574 |
| e | 1.27 BSC | | 0.050 BSC | |
| h | 0.25 | 0.50 | 0.0099 | 0.0196 |
| L | 0.40 | 1.27 | 0.016 | 0.050 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
| JEDEC | MS-012 (AC) | | | |

△ *NOTES: DIMENSION "D" DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
MOLD FLASH, PROTRUSIONS AND GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15 MM (0.006 INCH) PER SIDE.



图 8-2 16-pin NSOP

9、订购信息

| 下单规格 | 功能简述 | 芯片型号 | 封装 |
|-------------|------|-------|--------|
| GRM805_06 | 并行输出 | FPA16 | DIP16 |
| GRM805NS_06 | 并行输出 | FMA16 | NSOP16 |

格瑞达

10、产品命名规则

| 产品名称构成：如 <u>GRM</u> <u>8</u> <u>05</u> <u>S</u> <u>_</u> <u>06</u> <u>X</u> ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | | | |
|--|-----|----------|--|
| 位置 | 内容 | 说明 | 代表意义 |
| ① | GRM | 固定为 GRM | 代表深圳市格瑞达实业有限公司 |
| ② | 8 | 随产品不同而变化 | 8 代表触摸系列产品 |
| ③ | 05 | 随产品升级而变化 | 05 代表触摸芯片第五代产品 |
| ④ | S | 封装类型 | NS 代表封装类型为贴片 NSOP S 代表封装类型为贴片 SOP 无内容代表封装类型为直插 DIP |
| ⑤ | _ | 下划线 | 连接符号 |
| ⑥ | 06 | 流水号 | 区分具体功能不相同的各种型号 |
| ⑦ | X | 辅助识别符号 | 区分同一产品的某些差异 |

深圳市格瑞达实业有限公司（总公司）

SHENZHEN GREENMCU TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市福田区彩田南路海鹰大厦 20B

电话：(86) 755-83051793 82913392

(86) 755-82914749 82913502

传真：(86) 755-82971356

网址：www.greenmcu.com

深圳市格瑞达实业有限公司（顺德办事处）

地址：顺德区容桂镇文海西路保利百合花园 10 栋 B 单元 1901

电话：(86) 757-28302691 22909432

传真：(86) 757-28302691

最新信息请登陆我们的网址：www.greenmcu.com